

WB-07D-S 7.4kW x2 - AC

Station de recharge AC double sortie



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION MONOPHASÉE 230V AC - 32A X2




SUPPORT AU SOL



DEUX PORTS DE SORTIE



NORME EUROPÉENNE

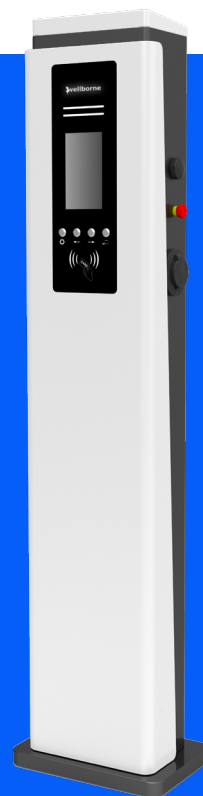

CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Connecteur prise courant (type 2 standard / NF EN 62196-2)
- Sortie unique
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Support mural inclus
- Pose au sol (optionnel)

TYPE DE PRISE



TYPE 2 STANDARD



TYPE 2S (OPTIONNEL)



ADVENIR

Gireve

DÉSIGNATION	WB-07D-S
ENTRÉE & SORTIE	
Tension d'entrée	230V AC
Fréquence d'entrée	50Hz
Tension de sortie	230V AC
Max. puissance de sortie	7.4kW*2
Max. courant de sortie	32A*2
Type d'interface de charge	IEC 62196-2, Type 2
Connection	Prise standard
Longueur de câble	-
Nombre de connexions	2
PROTECTION	
Protection de survolage	Oui
Protection contre les sous-tensions	Oui
Protection de surcharge	Oui
Protection de court circuit	Oui
Protection contre les fuites à la terre	Oui
Protection contre les surchauffes	Oui
Protection contre la foudre	Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Ethernet / WIFI / 4G	Oui / Oui / Opt
LCD	Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Equivalent Type B
Paieement pris en charge	RFID/QR(standard)
Voyant LED	Oui
Bouton d'arrêt d'urgence	Oui
Réglage intelligent de la puissance	Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	
Degré de protection	IP65
Température de fonctionnement	-20°C ~+50°C
Humidité relative	5%-95% sans condensation
Altitude maximale	<2000m
Refroidissement	Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille	<8W
MÉCANIQUE	
Dimension (L / H / P)	420 / 1635 / 270 mm
Poids (kg)	41,5 Kg
ACCESSOIRES DE MONTAGE	
Certificat	CE